



IRUXIL LASUR



EU Ecolabel:
ES-EU/044/00002



3 EN 1

Fondo + Acabado

Protección UV extra

Hidrofugante

*Durabilidad máxima observada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado coloreado con óxidos de hierro especialmente seleccionados. Su finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores, ya sea en condiciones de intemperie. Realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento.

PROPIEDADES GENERALES

- Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.
- Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
- Aporta una protección hidrofugante a la madera.
- Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).
- Gran estabilidad de color. Contiene absorbentes UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).
- Rápido secado incluso en maderas tropicales.
- Ausencia de olores durante la aplicación.
- No inflamable.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford N°4	90"
Peso específico	1,04 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	24 meses.



IRUXIL LASUR

Rendimiento
 Tiempos de secado (100 g/m² a 20°C y 60% de H.R)

10-13 m²/l (por capa)
 1-2 h para repintar entre manos.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de dudosa durabilidad. La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.


Para aplicaciones que precisen protección biocida de la madera se recomienda aplicar previamente Iruxil Protect 3 (fungicida e insecticida) en exterior o bien Ikidecor Matacarcomas (insecticida curativo) en uso interior.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h, evitando la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua. Para aplicación a pistola diluir convenientemente a la hora de aplicar la primera capa.

Mantenimiento: Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL Lasur**.

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN *:

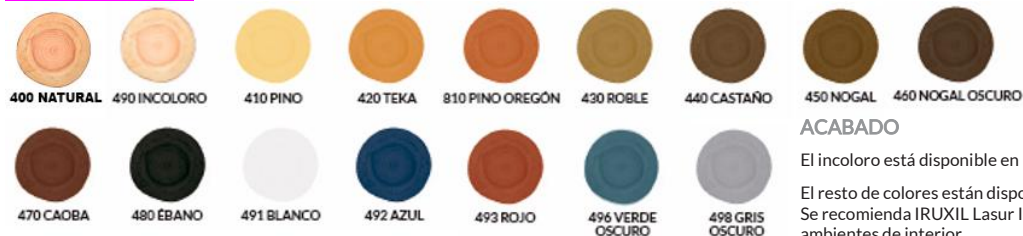

El incoloro está disponible en MATE, SATINADO Y BRILLO.
 El resto de colores están disponibles en MATE Y SATINADO.
 Se recomienda IRUXIL Lasur INCOLORO para uso en ambientes de interior.

OBSERVACIONES: La versión incolora Iruxil Lasur 490 Incoloro, ofrece una inferior protección a la radiación solar en intemperie respecto al resto de colores de la gama, por lo que se recomienda para uso en interiores o para operaciones de mantenimiento periódico de carpintería exterior.