



IRUXIL DECK



Fácil mantenimiento.
Eficaz protección a la intemperie.
Antideslizante*.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impregnante acuoso coloreado, capaz de aportar una excelente penetración en maderas de origen **tropical**. Sustituye con éxito a ciertos aceites que nutren la madera pero que no le aportan una eficaz protección contra las radiaciones solares y, por lo tanto, contra su degradación. Realza su belleza natural, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento provocado por la fotodegradación. No es inflamable y cumple la normativa referida a la salud y al medioambiente.

PROPIEDADES GENERALES

Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.
Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
Hidrofoba y nutre la madera.
Tiene una buena elasticidad y adherencia.
Gran estabilidad de color a la acción UV del sol.
Rápido secado en maderas tropicales.
Ausencia de olores durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS


Viscosidad Copa Ford N°4	12"
Peso específico	1,050 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	24 meses.
Rendimiento	12-16 m ² /l (2X60-80 gr/m ²)
Tiempo de secado (100 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.
Deslizamiento UNE-ENV 12633	Clase 3*, apto para tarima exterior

IRURENA GROUP
ADVANCED TECH COATINGS

Ctra. De Tolosa s/nº. Apdo. 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa – España

Revisión: 2/05-2022

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc. quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose, por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

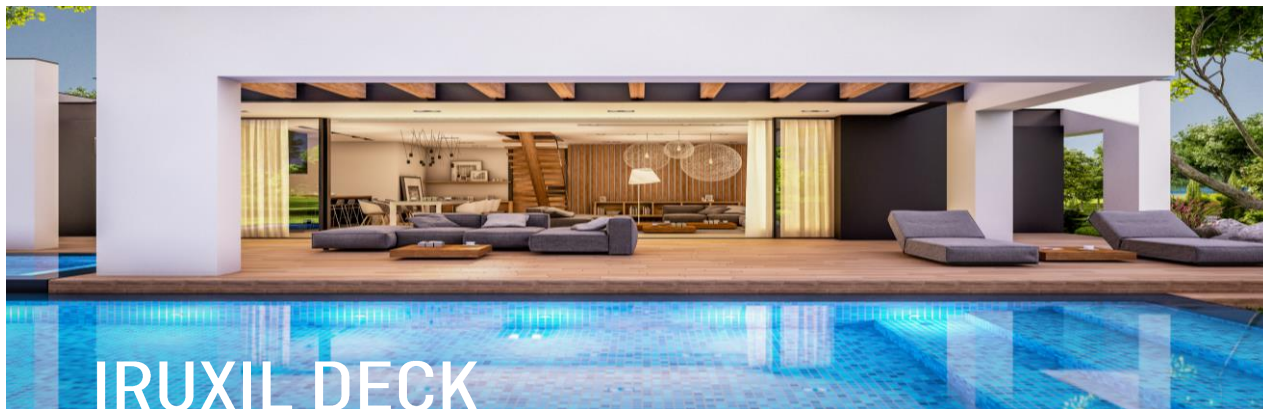

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas aptos para tarima exterior (Ipé, Cumarú, etc.). La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 2 capas de 60-80 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h. Evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.

*Para obtener la clase 3 de deslizamiento aplicar una mano adicional de 60-80 gr/m² de IruXil Deck 490 Incoloro Antideslizante

Mantenimiento: Se realizará una vez se observen daños o síntomas de degradación, en función del tránsito será más o menos frecuente, mínimo una vez al año. Bastará con realizar una suave operación de lijado, limpiar los restos y proceder a la aplicación de una nueva mano de producto.

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN *:



OBSERVACIONES: Observaciones: La máxima durabilidad se obtiene con los tonos más intensos (Castaño, Nogal y Nogal Oscuro). El tono Incoloro se recomienda en uso interior o en exterior solo si es combinado con el resto de colores.