

DECAPANTE GEL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Decapante para la madera en forma de gel que elimina todo tipo de pinturas y barnices respetando la madera a tratar.

PROPIEDADES GENERALES

Acción rápida.

No gotea. Tixotrópico. Fácilmente aplicable en horizontal y vertical.

No oscurece ni perjudica a la madera.

Menos peligroso que los decapantes tradicionales a base de compuestos clorados, o sustancias corrosivas.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield 10 rpm


2000 ± 1000 cps

Peso específico

1,06 gr/cm³.

Aspecto en el envase

Gel.

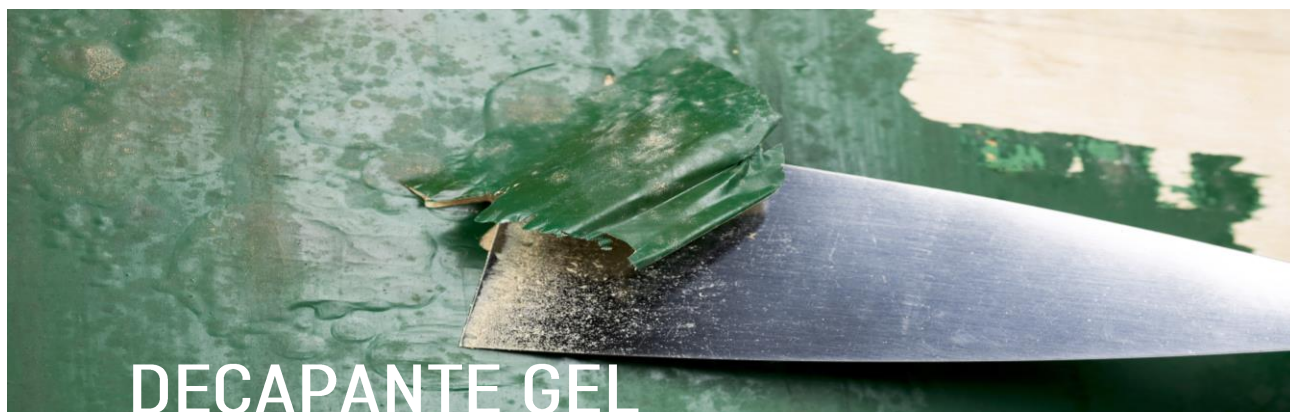

DECAPANTE GEL

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Apto para la limpieza de todo tipo de maderas. Para decapar lasures, pinturas y barnices en general.

Aplicación:

- Aplicar DECAPANTE GEL a brocha en capas abundantes sobre la madera o superficie que se desea decapar.
- Esperar 20-30 minutos. Cuando se aprecie la pintura reblandecida y arrugada, retirar el producto con una espátula.
- Dejar secar y pasar un cepillo o rasqueta para eliminar restos de los poros.

Limpieza de utensilios: Utilizar disolvente tipo acetona o similar. No verter los residuos por el desagüe.

OBSERVACIONES: Homogeneizar perfectamente el producto antes de su uso. Observar las indicaciones de la Hoja de Seguridad a la hora de su uso.