



FICHE TECHNIQUE

Page 1 sur 2



HUILE DE TECK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Revitalisateur pour tout type de bois. Il aide à intensifier les tons naturels du bois, renforçant ainsi leur aspect naturel. Finition colorée avec des oxydes de fer spécialement sélectionnés. Son but est de protéger et d'embellir tout type de bois, que ce soit dans des environnements intérieurs ou exposés aux intempéries. Il rehausse la beauté naturelle du bois en le colorant et en le protégeant contre le grisaillement. Formulé avec des huiles d'origine végétale.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Facilité d'application au pinceau, au rouleau à poils courts ou à la pulvérisation aérographe.


Puissance de pénétration élevée.

Finition chaleureuse et soyeuse. Respecte l'aspect naturel du bois.

Confère au bois un caractère hydrofuge prononcé.

Ne forme pas de film. Très facile à entretenir, il restitue les huiles que le bois perd avec le temps.

Non dérapant.

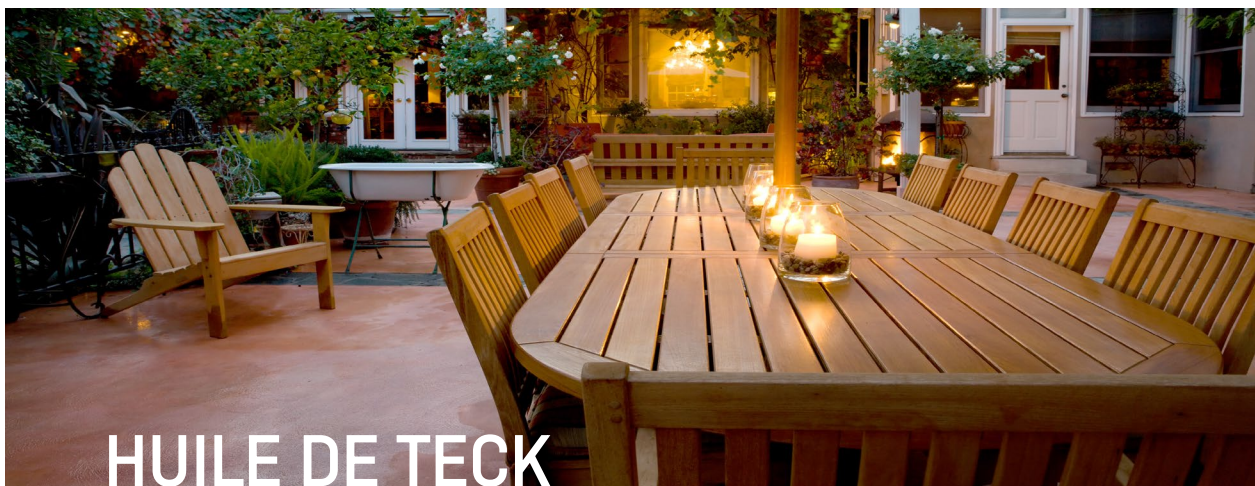

HUILE DE TECK

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4	12"
Poids spécifique	0.840 g/cm ³ .
Aspect dans le bidon	Fluide liquide.
Aspect du film sec	Couleur s/m.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	12 mois.
Rendement	8-15 m ² /l (1-2x60-80 g/m ²)
Temps de séchage (60 g/m ² à 20°C):	8h pour repeindre entre les couches.

APPLICATION

Support et préparation : Applicable sur tous types de bois. Cependant, pour les applications extérieures, l'utilisation de bois de durabilité douteuse sera évitée. Le bois doit être propre de toute poussière et saleté, exempt de tout vernis ou peinture, afin de favoriser une bonne pénétration et adhérence du produit au substrat. Ne pas appliquer sur des bois contenant plus de 15 % d'humidité.

Application : Produit prêt à l'emploi. Homogénéiser avant usage. Pour faciliter l'application et la pénétration de l'HUILE DE TECK, éviter de l'appliquer sur du bois exposé au soleil ou surchauffé. Appliquer uniformément avec un pinceau ou un rouleau jusqu'à saturation du bois. Laisser agir pendant 20 à 30 minutes. Essuyer l'excès avec un chiffon. Pour une finition parfaite, une fois la première couche sèche, poncer légèrement et appliquer une deuxième couche avec un chiffon.

Pour les bois tropicaux gras (ipé, merbau, iroko, etc.), un temps de séchage plus long peut être nécessaire.

Entretien : Si avec le temps des signes de dégradation apparaissent, il suffit de poncer légèrement la surface concernée et d'appliquer 1 à 2 couches d'HUILE DE TECK.

Nettoyage : Utilisez du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Pour éviter tout risque d'auto-inflammation des chiffons et outils utilisés, nous recommandons de les humidifier avec de l'eau et de les éliminer dans un sac plastique fermé, ou bien de les laisser sécher à l'air libre.

PRÉSENTATION :



490 INCOLORE

499 MIEL

420 TECK

OBSERVATIONS : Produit à base de solvant. Veuillez suivre les indications de la fiche de sécurité lors de son utilisation. Pour une application en extérieur, les teintes MIEL ou TECK offrent une protection supplémentaire contre les rayons UV du soleil.