

# DÉCAPANT GEL



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Découleur en gel pour le bois qui élimine tous types de peintures et de vernis tout en respectant le bois à traiter.

## PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Action rapide.

Ne coule pas. Thixotropique. Facile à appliquer horizontalement et verticalement.

N'obscurcit ni ne nuit au bois.

**Moins dangereux que les découleurs traditionnels à base de composés chlorés ou de substances corrosives.**

## CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Brookfield 10 rpm


2000 ± 1000 cps

Poids spécifique

1,06 g/cm<sup>3</sup>.

Aspect dans le bidon

Gel.

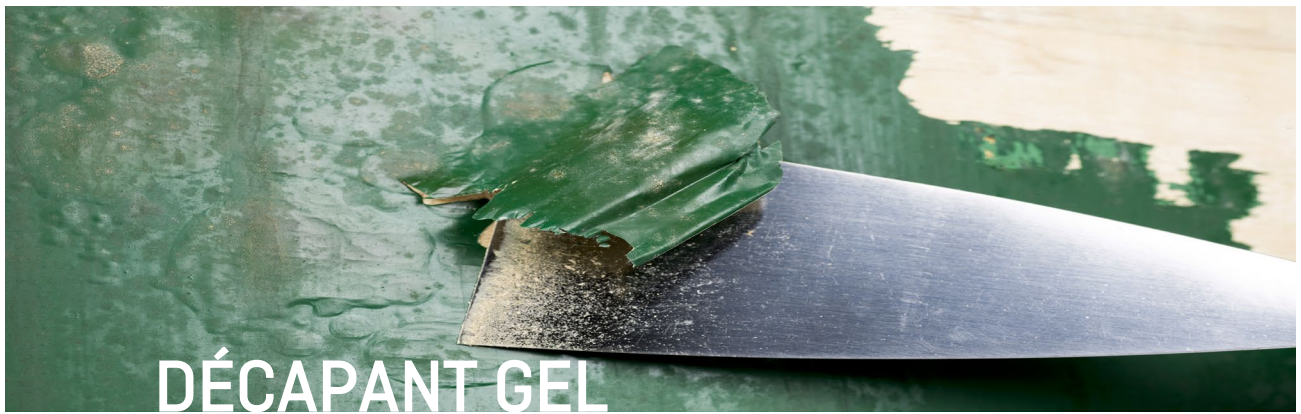

## APPLICATION

**Support et préparation :** Adapté au nettoyage de tous types de bois. Pour décaper les lasures, peintures et vernis en général.

**Application :**

- Appliquer le DÉCAPANT GEL en couches épaisses à l'aide d'un pinceau sur le bois ou la surface à décaper.
- Attendre 20 à 30 minutes. Lorsque la peinture semble ramollie et froissée, retirer le produit avec une spatule.
- Laisser sécher et passer une brosse ou une raclette pour éliminer les résidus des pores.

**Lavage des ustensiles :** Utiliser un solvant tel que de l'acétone ou similaire. Ne pas verser les résidus dans les égouts.

**OBSERVATIONS :** Homogénéiser parfaitement le produit avant utilisation. Observer les indications de la Fiche de Données de Sécurité lors de son utilisation.