

# IRUXIL PROTECT

-Fond fongicide insecticide -

**Triple  
Action**


**Insecticide.  
Fongicide.  
Étanche.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Aprêt protecteur à base d'eau avec une protection préventive insecticide et fongicide. Il présente une faible viscosité, une faible teneur en solides et une grande capacité de pénétration. Il contient des agents fongicides et insecticides capables de fournir une protection biologique **préventive efficace contre le vers à bois et les champignons bleus** (agents biotiques) **pour le bois exposé à un niveau de risque 2 (\*)**. Le FOND FONGICIDE/INSECTICIDE est enregistré au niveau européen sous le numéro d'AUTORISATION ES/APPF(NA)-2023-08-00887-1-2.

## PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Application à la brosse, au rouleau à poils courts, projection à pistolet gravité et immersion.  
Efficace protection contre les agents biotiques.  
Grande élasticité et adhérence au bois.  
Séchage rapide même dans les bois tropicaux.  
Absence d'odeur pendant l'application.  
Non inflammable.

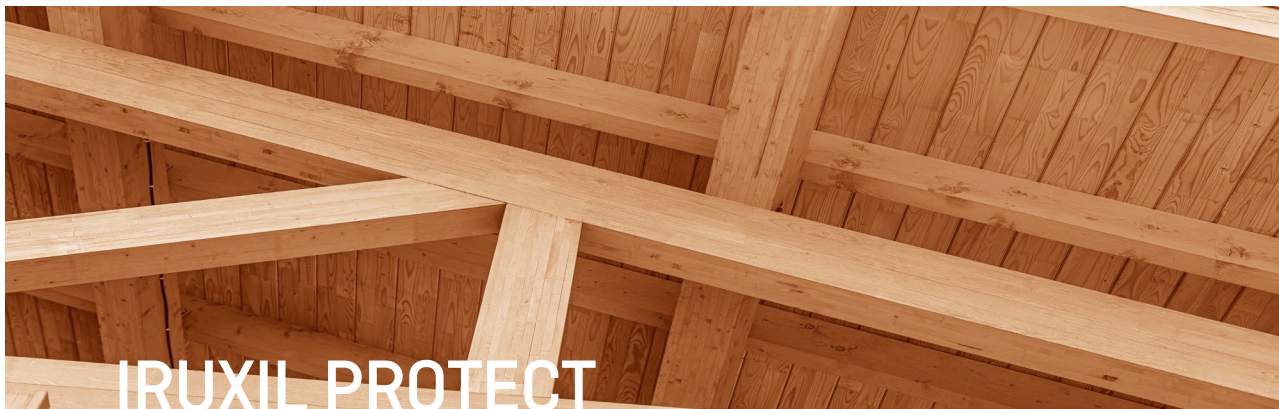

## CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4	11"
Poids spécifique	1,03 g/cm <sup>3</sup> .
Aspect dans le bidon	Fluide liquide.
Aspect du film sec	Incolore.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	24 mois.
Rendement	5 m <sup>2</sup> /l (2x100 g/m <sup>2</sup> )
Temps de séchage (100 g/m <sup>2</sup> à 20°C y 60% de H.R)	1-2 h. pour repeindre.

## APPLICATION

**Support et préparation :** Tout type de bois ou dérivés. L'humidité sera inférieure à 15%. Eliminer les couches anciennes de vernis ou peinture du bois à traiter afin de faciliter la pénétration de FOND FONGICIDE/INSECTICIDE.

**Application :** Le produit se présente prêt à l'emploi. Agiter afin d'assurer l'uniformité du produit. Appliquer 1-2 couches de 60-80 gr/m<sup>2</sup> (selon le type d'application). Poncer légèrement entre les couches. Pour faciliter le séchage, éviter l'application dans des environnements froids et humides.

**Entretien :** Si au fil du temps des signes de dégradation sont observés, poncer tout doucement la surface en question et appliquer 1-2 couches de protecteur décoratif **IRUXIL W**.

**Nettoyage :** Utiliser de l'eau. Ne pas jeter à l'égout.

\*Norme **EN 46-1 :2016** (Détermination de l'efficacité préventive contre les capricornes du genre *Hylotrupes bajulus*). Vieillessement par évaporation selon EN 73. Grammage 200 g/m<sup>2</sup>.

\*Norme **EN 152 :2011** (Détermination de l'efficacité préventive d'un traitement de protection du bois contre le blouissement. Traitement au pinceau). Vieillessement naturel pendant 6 mois. Grammage 200 g/m<sup>2</sup>.

## PRÉSENTATION \*:



490 INCOLORE